



Auch auf Ihre Termintreue kommt es an

Container, Wasser, Strom, Gebäudeabdeckung, Markierung der Bohrpunkte:

Alles muss bei Bohrbeginn da sein

Sie stellen zum Termin zur Verfügung:

- wasserdichten (gedeckelten *) Container, mind. 7 m³
- C-Standrohr für die Wasserversorgung des Bohrgeräts in max. 20 m Entf. zu den Bohrpunkten
- Stromanschluss 32 Ampere, 400 Volt in max. 20 m Entfernung zu den Bohrpunkten
- Vorgabe & ordnungsgemäße Markierung der Bohrpunkte
- Abdeckung des Gebäudes, falls notwendig
- Einleitungsgenehmigung von Bohrwasser in das örtliche Kanalnetz

* gedeckelt nur bei Hammerbohrverfahren

Wir haben mitgebracht:


- Bohrgerät inkl. kompletter Bohrausrüstung
- Wasserverbindung ab Anschluss C-Standrohr
- Verbindungsleitung von Stromversorgung zur Pumpe
- Tauchpumpe für Wasserversorgung des Bohrgeräts
- unser Knowhow und meistens gute Laune

Können wir anfangen?

Sollten Ihre bauseitigen Leistungen nicht zum Bohrtermin zur Verfügung stehen, verzögert sich leider Ihre Projektrealisierung zwangsläufig. Das führt im Regelfall zu Mehrkosten, die Sie vermeiden können.

Sind Container, Wasser, Stromanschluss und Bohrpunktmarkierung vor Ort vorhanden?

Nur **so** kann es losgehen!

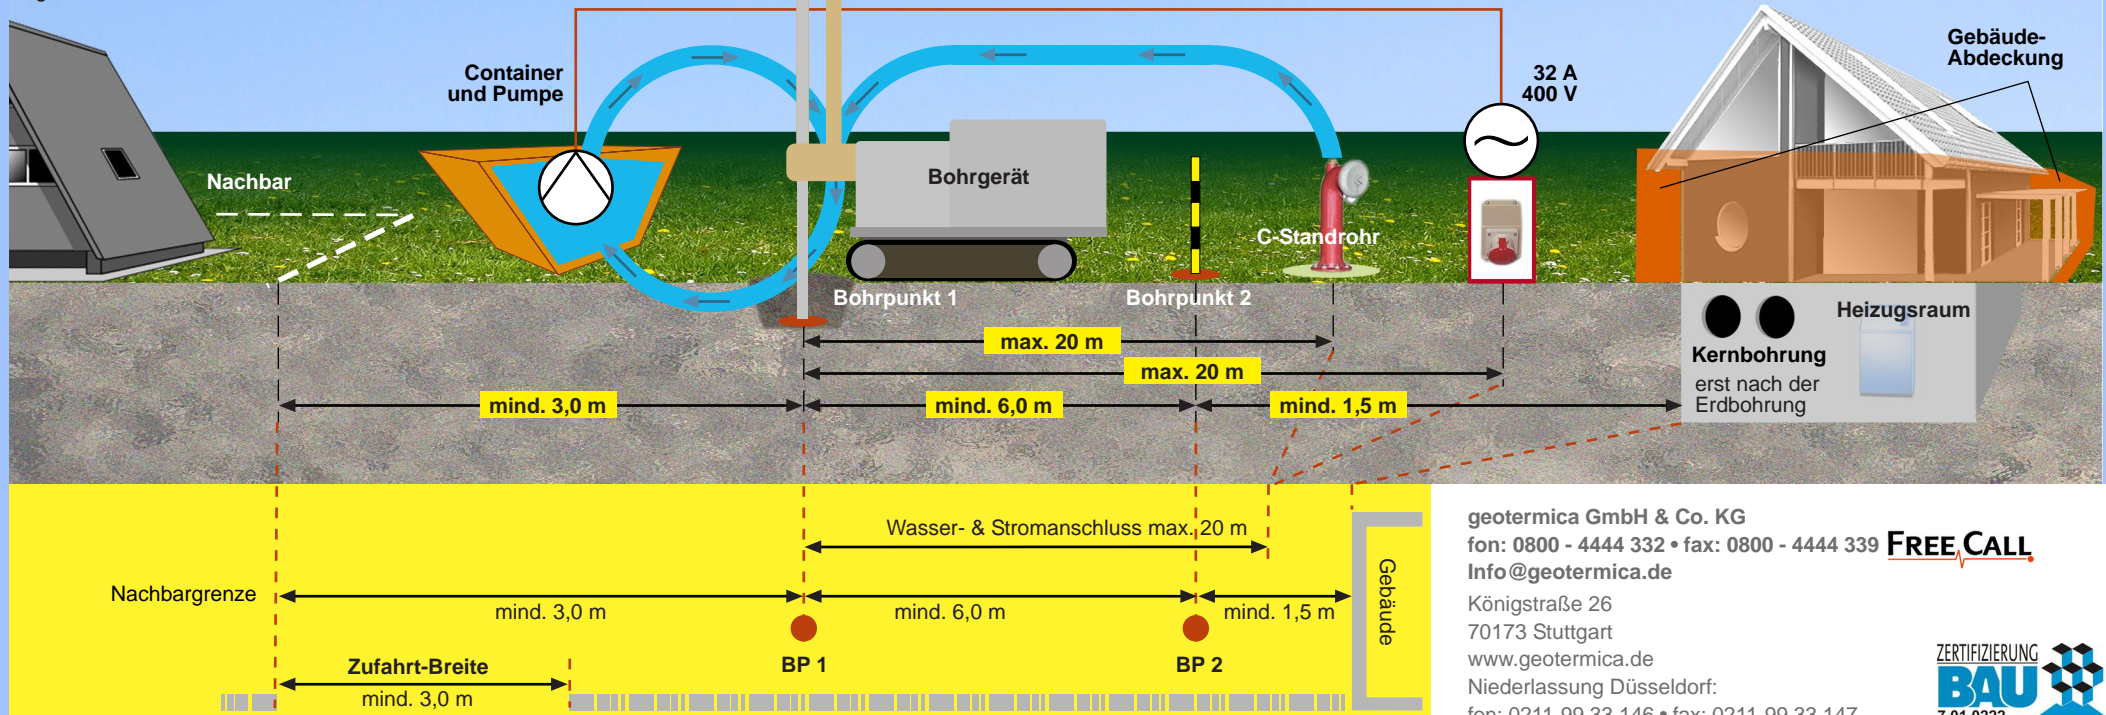

geotermica GmbH & Co. KG
fon: 0800 - 4444 332 • fax: 0800 - 4444 339 **FREE CALL**
Info@geotermica.de

Königstraße 26
70173 Stuttgart
www.geotermica.de
Niederlassung Düsseldorf:
fon: 0211-99 33 146 • fax: 0211-99 33 147

